

Smooth Lisse · Glatt

Type HR7TWIN

HR7TWIN Smooth twin bore Polyester Elastomere medium pressure hose according to SAEJ517 100R7.



Type HR7TWIN

HR7TWIN Flexible moyenne pression, lisse, double passage en Polyester Elastomère suivant SAEJ517 100R7.

Type HR7TWIN

HR7TWIN Mitteldruck doppelt Schlauch, glatter Schlauch aus Polyester Elastomer, gemäß SAEJ517 100R7.

HR7TWIN

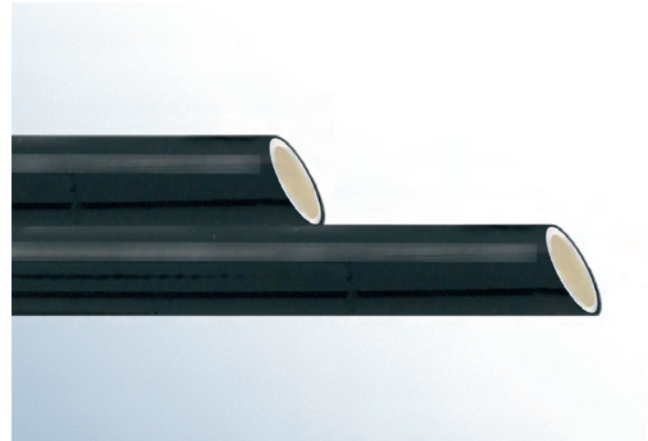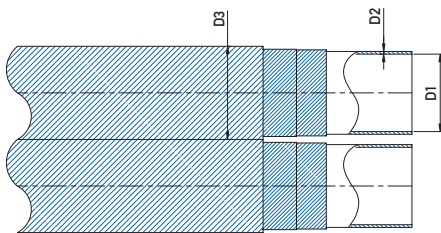

Construction:

HR7TWIN is manufactured from a Polyester Elastomere twin inner core reinforced with a high tensile synthetic fibre braid with an oil, weather and abrasion resistance polyurethane cover.

Applications:

Mineral and vegetable oils and most ester-based hydraulic fluid transport. Also resistant to oils at high temperatures, hydrocarbon based fuels and solvents.
Temp.: - 40°C to 100°C

Fittings:

Fittings with Hydraulic tail and FHR7 ferrules.

Construction:

HR7TWIN est fabriqué à partir de Polyester Elastomère, lisse avec double passage, renforcé avec une fibre synthétique de haute ténacité recouverte d'une couche de polyuréthane pour une meilleure protection aux intempéries, aux huiles et l'abrasion.

Applications:

Huiles minérales et végétales et la plupart des fluides hydrauliques à base d'ester. En outre résistant aux huiles à températures élevées, aux hydrocarbures et aux Solvants.
Temp.: - 40°C to 100°C

Raccords:

Raccords cannelés type hydraulique + FHR7.

Konstruktion:

HR7TWIN wird vom Polyester Elastomer hergestellt, doppelt Schlauch, glatt, bekleidet mit einer hoch dehnbaren, synthetischen Einlage, Decke aus wetter- und Abriesfeste Polyurethan

Anwendungen:

Mineral- und Pflanzenöle und fast alle Hydrauliköle auf Ester-Basis. Auch beständig gegen Öle bei mit hohen Temperaturen, Kraftstoffe auf Kohlen-Wasserstoff Basis und Lösungsmittel.
Temp.: - 40°C bis 100°C

Kupplungen:

Armaturen mit Hydraulikstutzen mit FHR7 Pressfassungen.

Size	D1		D2	D3		R	WP	BP	Lmax	REF	REF
	min.	max.		min.	max.						
1/8"	2,9	3,45	2,4	7,70	8,1	65	225	900	43	HRT7003	N/A
5/32"	3,9	4,7	2,2	8,35	8,85	70	215	860	48	HRT7004	N/A
3/16"	4,5	5,1	2,9	10,25	10,75	90	210	840	75	HRT7005	N/A
1/4"	6,1	6,70	3,1	12,25	12,75	100	193	770	92	HRT7006	N/A
5/16"	7,7	8,30	6,5	14,75	15,75	115	190	760	119	HRT7008	N/A
3/8"	9,2	9,80	3,5	16,25	16,75	125	165	660	151	HRT7010	N/A
1/2"	12,55	13,25	3,8	20,05	20,55	180	140	560	209	HRT7012	N/A
5/8"	15,85	16,55	4,2	24,20	24,8	205	105	420	289	HRT7016	N/A
3/4"	18,1	19,70	4,6	27,20	27,8	240	88	350	338	HRT7020	N/A